





Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κεντρική μονάδα: προστασία IP65 σε θήκη αλουμινίου
- Βάρος κεντρικής μονάδας: 970 g
- Διαστάσεις κεντρικής μονάδας: 175 mm x 80 mm x 60 mm
- Τερματική μονάδα: προστασία IP65 σε θήκη αλουμινίου
- Διαστάσεις τερματικής μονάδας: 50 mm x 45 mm x 30 mm
- Βάρος τερματικής μονάδας: 140 g
- Τύπος καλωδίου: AS257
- Διάμετρος καλωδίου: 6 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30°C μέχρι +70°C
- Τεχνολογία: νέα μοναδική DSIGP®
- Τροφοδοσία: από 8.0 VDC μέχρι 18.0 VDC
- Παροχή προστασίας: 600W με αντίσταση τάσης

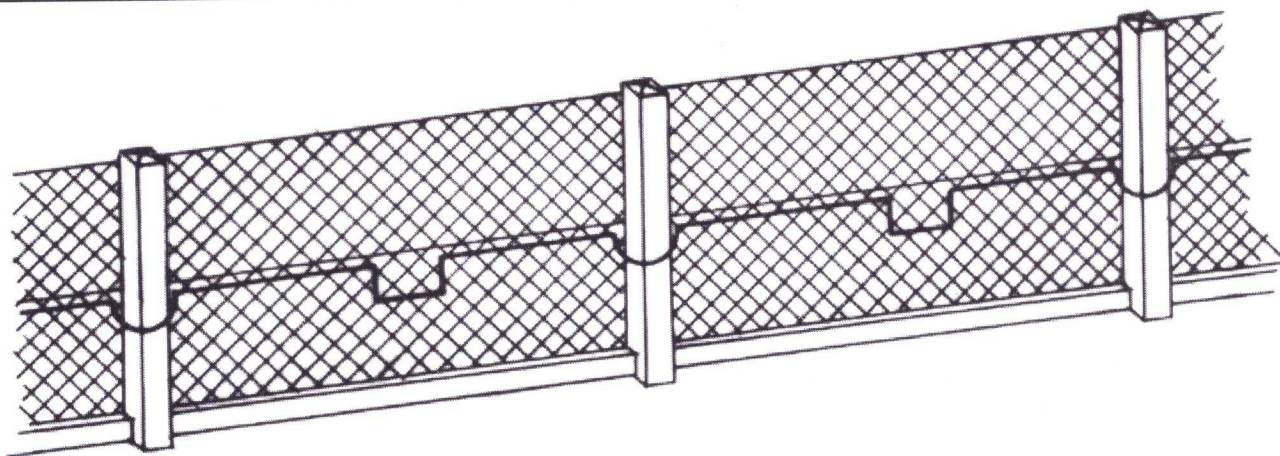

- Κατανάλωση ρεύματος: λιγότερο από 1 watt
- Ρελλέ: 3 ρελλέ, NC (μόνο 2 ενεργά όταν χρησιμοποιείτε την σύνδεση RS485)
- Φορτίο ρελλέ: 2 A
- Ρεύμα ρελλέ: 30 VDC
- Προστασία ρελλέ: προστασία με αντίσταση τάσης 600W/36V
- Συντονισμός: σύστημα μενού με 3 πλήκτρα και 3 ψηφία
- RS485 (προαιρετικό): τερματικά A και B, γαλβανιζέ μόνωση, $\pm 15\text{kV}$ προστασία ηλεκτροστατικών παρεμβολών ESD

Περιμετρικό καλώδιο περίφραξης με ανιχνευτή κραδασμών AN307

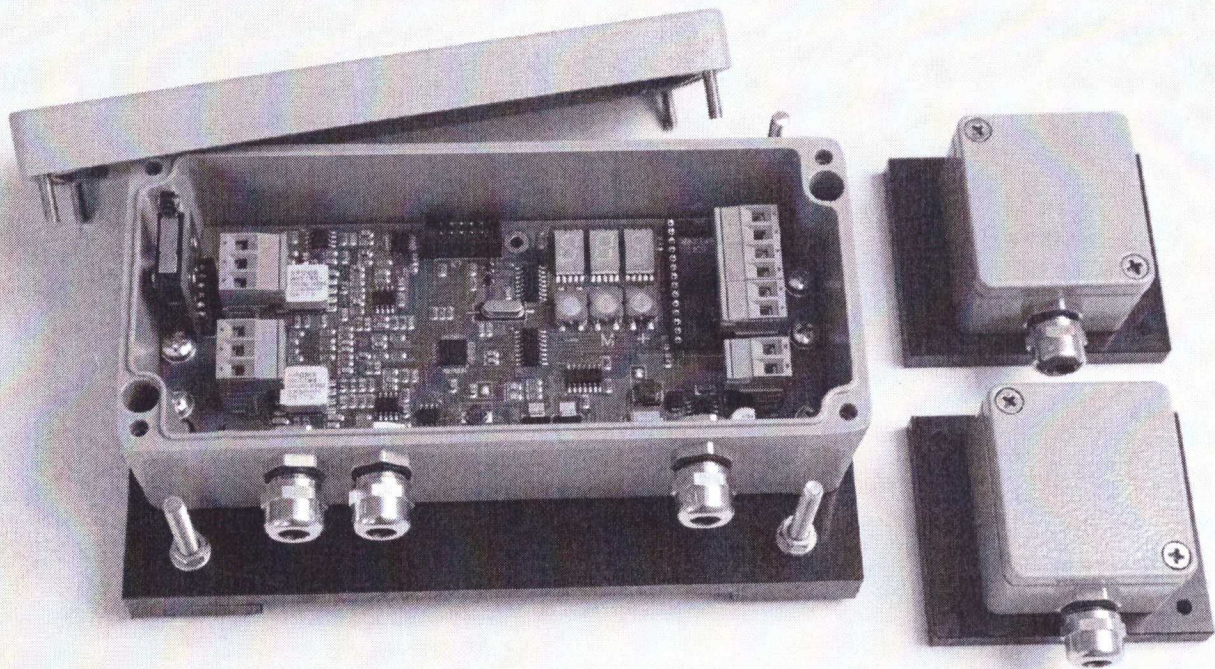

AN307

AN307

Το AN307 μπορεί να προστατεύσει διπλά μέχρι 300 μέτρα απόσταση. Η προστασία μπορεί να φθάσει τα 600 μέτρα για κατά μήκος περίφραξη ή 300 μέτρα για διπλή προστασία.

Απλή τοποθέτηση

Ο ανιχνευτής μπορεί να σας εξασφαλίσει απόσταση κάλυψης μέχρι 300 μέτρα κατά μήκος. Ειδικό καλώδιο υπάρχει μέσα στον ανιχνευτή το οποίο ξεκινάει από την κεντρική μονάδα. Το καλώδιο τοποθετείτε στον φράκτη στο ένα μέτρο ύψος από το έδαφος και δεν χρειάζεται στήριξη με ειδικούς συνδέσμους.

Τεχνολογία DSIGP®

Η νέα τεχνολογία DSIGP® κάνει το προϊόν μοναδικό στην αγορά. Οι δονήσεις που προκαλούνται στον φράκτη από αέρα ή από άλλα καιρικά φαινόμενα δεν προκαλούν συναγερμό χάρη στην τεχνολογία DSIGP®. Επίσης παρεμβολές από EMF έχουν εξαλειφθεί με επιτυχία.

Πράσινη τεχνολογία

Χάρη στην νέα τεχνολογία η κατανάλωση του είναι πολύ χαμηλή, μικρότερη από 1 (ένα) watt. Χαμηλή ισχύ φορτίου (περίπου 60mA στα 12VDC). Προσφέρει μεγάλες αποστάσεις του καλωδίου.

Συνδέσεις

Το AN307 έχει 3 ρελλέ για ειδοποίηση του συναγερμού. Η επαφή του ρελλέ είναι σε λειτουργία NC (όταν δεν υπάρχει συναγερμός η επαφή είναι κλειστή).

RS485 (προαιρετικό)

Με την επικοινωνία RS485 μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε ολοκληρωμένα κυκλώματα στην υποδοχή DIL. Οι συνδέσεις RS485 έχουν γαλβανιζέ μόνωση και δεν επηρεάζονται από ηλεκτρικά φορτία. Με την επιλογή RS485 τα δυο ρελλέ παραμένουν σε κατάσταση λειτουργίας ενώ το τρίτο μένει μόνιμα ανοικτό.